


MONCAYO 4500W

V-II



ISO8528-13:2016 2006/42/EC EU/2016/1628 2014/30/EU 2000/14/EC (AM 5/88/EC) 2011/65/EU RoHS 1907/2006/CE REACH 200

FICHA TÉCNICA - FICHA TÉCNICA

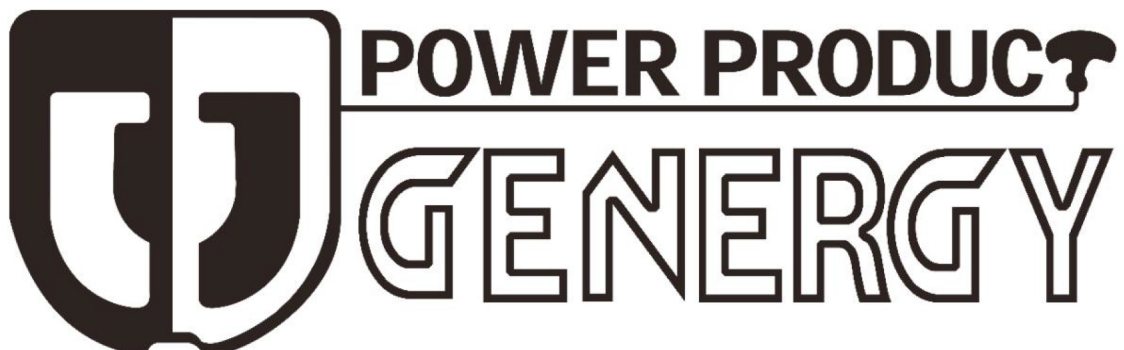



MODELO	MONCAYO 4500W
Sistema de estabilização / Sistema estabilizador	"AVR" eletrônico / "AVR" eletrônico
Tensão - frequência / Tensão - frequência	230V - 50Hz
CA 230V Máximo / Máximo (S2 5min)	4500W
AC 230V Nominal / Nominal (POLICIAL)	4000W
CA 400V Máximo / Máximo (S2 5min)	-
AC 400V Nominal / Nominal (POLICIAL)	-
Digite por seu número de fases / classe de fase do número	Monofásico / Monofásico 1
Fator de potência / Fator de potência	
Modelo de motor	SGB270PRO
Deslocamento / Deslocamento	272cc
Tipo de motor / Tipo de motor	Gasolina, resfriador de ar OHV de 4 tempos / Resfriamento de ar OHV de gasolina de 4 tempos
Nível médio de pressão acústica 7mts LpA (inativo-nominal)	
Média do nível de pressão sonora 7mts LpA (avaliação inativa)	66dB – 74dB
Nível de potência sonora garantido LwA	
Nível de potência sonora garantido LwA	97dB
Tipo de partida / Tipo de partida	Manual/Recuo
Capacidade do tanque de combustível / Capacidade do tanque de combustível	13L
Consumo a 25-50-75% de carga/Consumo a 25-50-75% de carga	1,24L/A—1,78L/A—2,34L/A
Autonomia 25-50-75% de carga/longa autonomia 25-50-75% de carga	10,4H—7,3H—5,5H
Capacidade e grau de óleo / grau e capacidade de óleo	1L—SAE10W40
Nível de isolamento / Grau de isolamento	F
Classe de acordo com a qualidade do isolamento / classe de isolamento de qualidade	mm
Classe de acordo com o desempenho / classe Performace	G1
Padrão / Padrão	ISO 8528-13:2016
Kit de transporte / Kit de rodas	Integrado com rodas de 8" / Integrado com rodas de 8"
Dimensões / Dimensões	632x577x563mm
Peso / Peso	55kg
Referência / Item	10015
MANUTENÇÃO / MANUTENÇÃO	
filtro de ar / filtro de ar	400009
Vela de ignição	400001
escovas	400064
Comece	000000
Revisão geral 500 horas / Manutenção geral 500 horas	000000