


Curvas de rendimiento

BELENUS

BELENUS 3H.140M-10

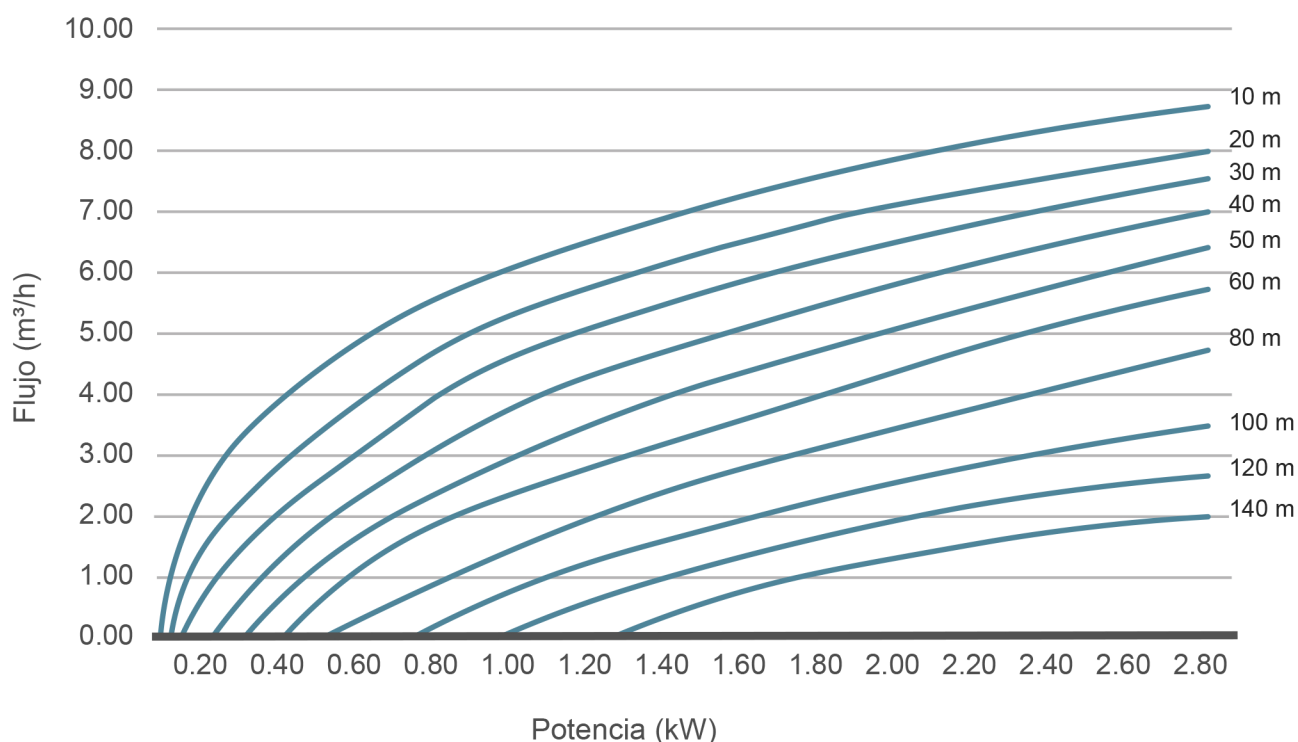

Potencia P1: 3 kW máx.

Peso: 17,5 kg

Rango DC: 60-380 VDC

Altura: 1,1 m

Rango AC: 90-240 VAC

Material de fabricación: Motor y bomba de acero inoxidable AISI 304

Corriente Máx.: 10 A

Cableado: 3 hilos (Tierra + Polo 1 + Polo 2) -> Sin polaridad definida

Caudal Máx.: 9,96 m³/h

Grado de protección: IP68

Altura Máx.: 140 m

Líquido para bombear: Agua

Motor: 4"

Temperatura máxima del líquido: 36°C (96,8°F)

Salida: 1,5"

Profundidad de inmersión: 150 m

Velocidad: 3.600 rpm

Certificaciones: TUV, CE, UL

