


curvas de desempenho

BELENUS

BELENUS 2,5H.70M-16

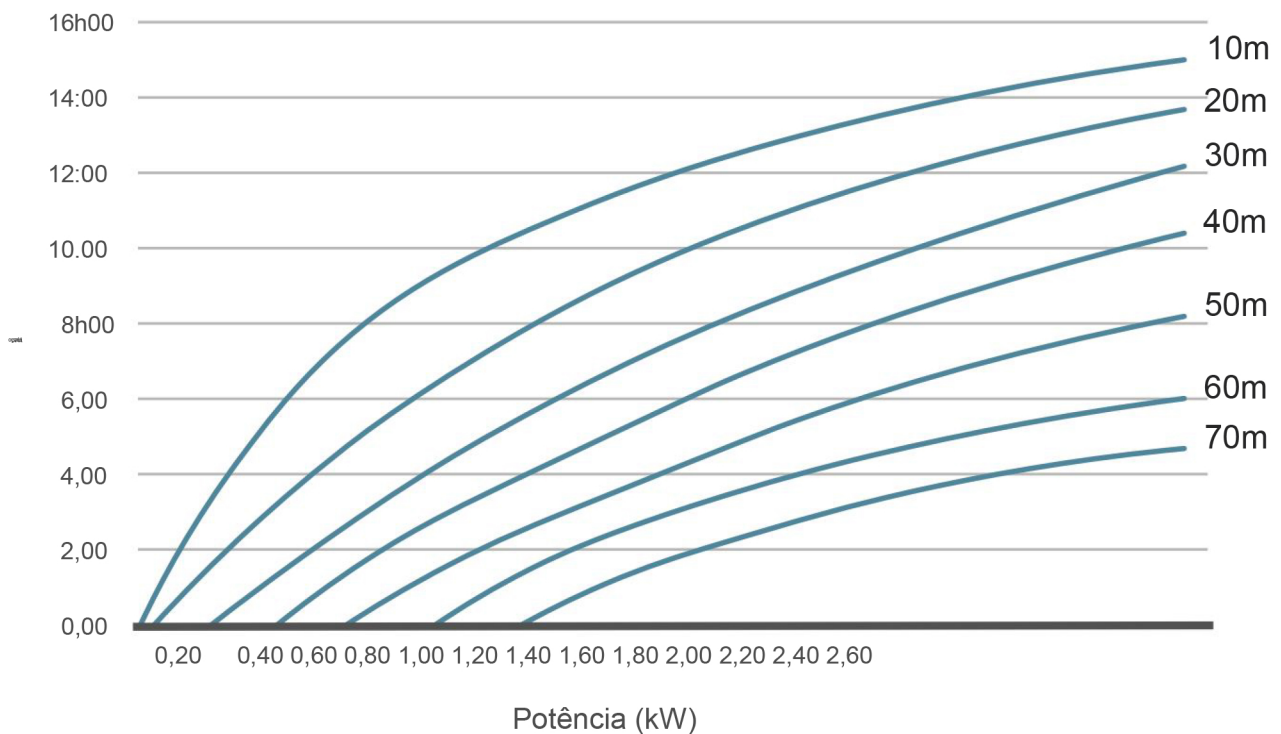

Potência P1: 2,8 kW máx.

Peso: 16kg

Faixa CC: 60-380 VCC

Altura: 0,96m

Faixa CA: 90-240 VCA

Material de fabricação: motor e bomba em aço inox AISI 304

Corrente máxima: 10A

Fiação: 3 fios (Terra + Pólo 1 + Pólo 2) -> Sem polaridade definida

Fluxo máximo: 16,2 m³/h

Grau de proteção: IP68

Altura máxima: 70 m

Líquido para bombear: Água

Motor: 4"

Temperatura máxima do líquido: 36°C (96,8°F)

Saída: 2"

Profundidade de imersão: 150 m

Velocidade: 3.600rpm

Certificações: TUV, CE, UL

