


Curvas de rendimiento

BELENUS

BELENUS 2,5H.70M-16

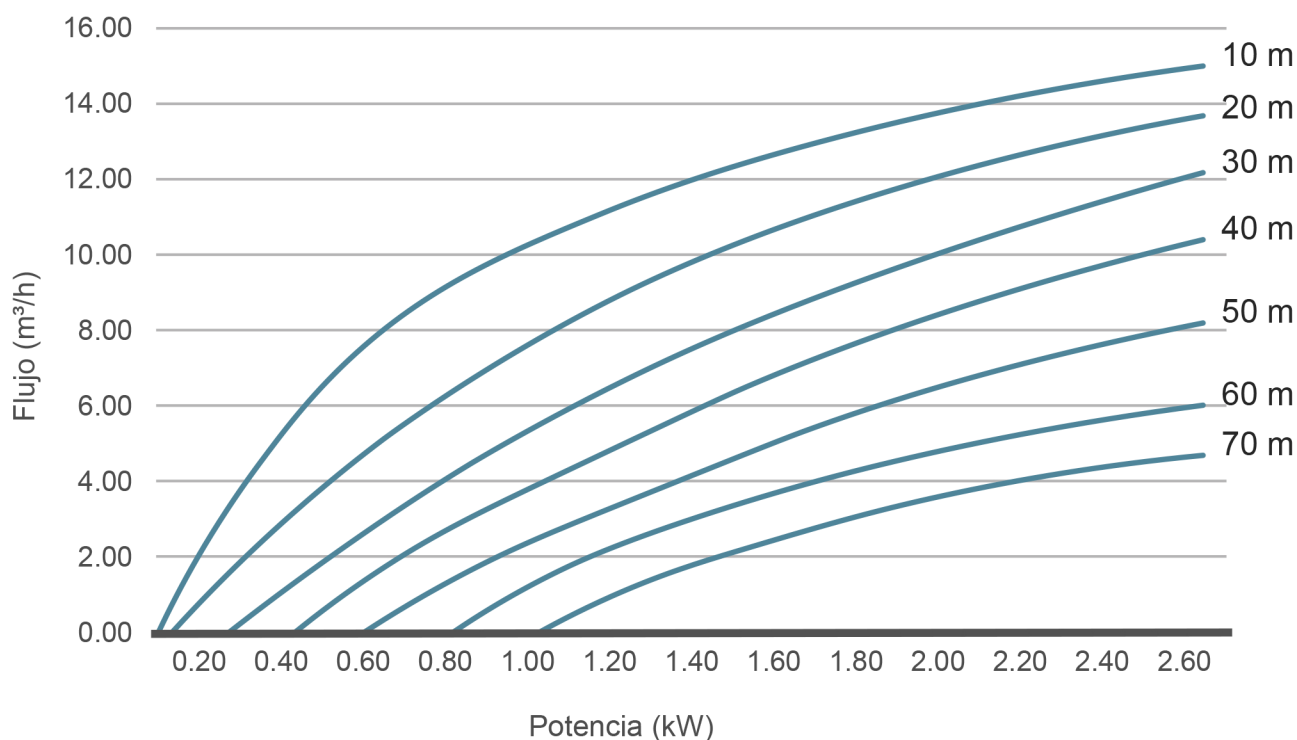

Potencia P1: 2,8 kW máx.

Rango DC: 60-380 VDC

Rango AC: 90-240 VAC

Corriente Máx.: 10 A

Caudal Máx.: 16,2 m³/h

Altura Máx.: 70 m

Motor: 4"

Salida: 2"

Velocidad: 3.600 rpm

Peso: 16 kg

Altura: 0,96 m

Material de fabricación: Motor y bomba de acero inoxidable AISI 304

Cableado: 3 hilos (Tierra + Polo 1 + Polo 2) -> Sin polaridad definida

Grado de protección: IP68

Líquido para bombear: Agua

Temperatura máxima del líquido: 36°C (96,8°F)

Profundidad de inmersión: 150 m

Certificaciones: TUV, CE, UL

